



VIVI / VIVI US

POÈLE À GRANULÉS ÉTANCHE

52 x 52 x 110 cm

Brasier autonettoyant et système de combustion complète: moins de nettoyage, moins d'entretien, performances maximisées. Porte vitrée arrondie, habillage en acier laqué et top épais pour un design robuste et élégant.

Option Airpro: pour canaliser l'air chaud dans plusieurs pièces.

- **sortie des fumées arrière ou sur le dessus par coaxiale**
- poêle à forme circulaire avec revêtement en acier
- porte à double vitrage: la vitre esthétique est un **verre trempé noir** qui devient transparent lorsque le feu est allumé
- **Balanced Door**, porte avec système auto-équilibrante
- ventilateur réglable sur plusieurs vitesses avec technologie **Zero Speed Fan** (qui permet d'exclure la ventilation en augmentant le confort acoustique et en favorisant une diffusion naturelle de la chaleur)
- **affichage graphique** avec commandes tactiles
- plages horaires de fonctionnement, avec possibilité de programmation journalière ou hebdomadaire
- compatible avec la **Connection Box**
- Technologie T3 avec 4 conduits de fumée de diamètre accru à haut rendement et nettoyage simplifié
- **Complete Burning System:** poêle à combustion totale avec une production minimale de cendres
- **Self Cleaning System:** système exclusif autonettoyant du brasero
- grand tiroir à cendres et système **Speedy Clean**
- système **Quick Start** (il permet de réduire les temps d'allumage)
- brasero en fonte et parois en **Magnofix®**
- système de charge des granulés en **écluse**

VERSIONS sortie dessus:

VIVI 6 US


VIVI 9 US

VERSIONS sortie arrière:


VIVI 6

VIVI 9


COULEURS:




VIVI

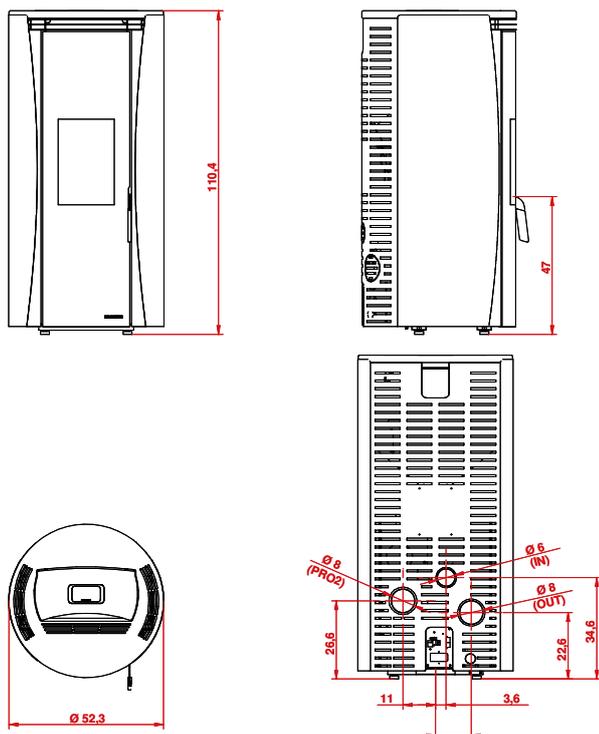

VIVI US

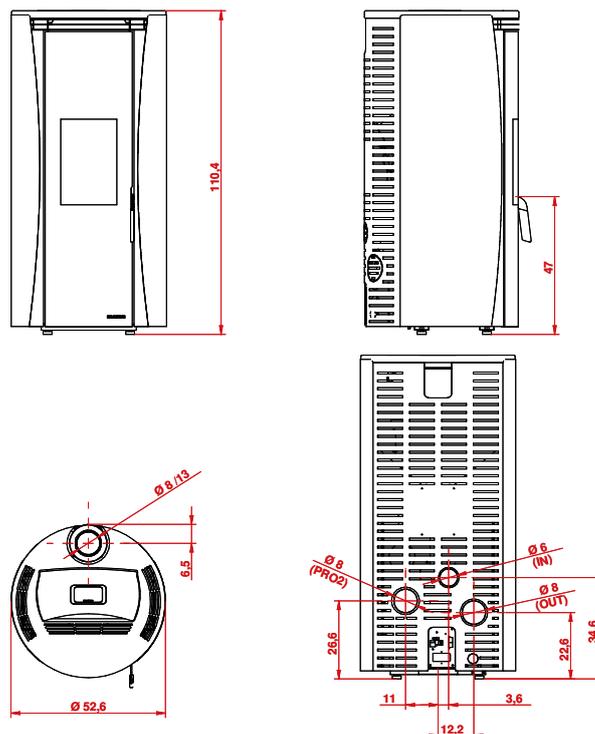


DISTANCES DE SÉCURITÉ



X1 = 100 cm
X2 = 10 cm
Y1 = 20 cm
Y2 = 20 cm
Z = 75 cm

EMBALLAGE



B = 67 cm
T = 67 cm
H = 137 cm

VIVI = 110 kg
VIVI US = 115 kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	VIVI 6	VIVI 9
Puissance nominale kW	6	9
Rendement %	90.5	89.5
Capacité réservoir d'alimentation kg (VIVI US)	22 (16)	22 (16)
Consommation horaire pellets kg/h	0.57 - 1.38	0.57 - 2.08
Sortie des fumées cm (VIVI US)	8 (8/13)	8 (8/13)
Émissions CO mg/Nm ³	39	130
Émissions COV mg/Nm ³	2	3
Émissions NOx mg/Nm ³	99	98
Émissions PM + COV mg/Nm ³	8	15
Éfficacité énergétique saisonnière %	86.4	85.8
Émissions de poussière mg/Nm ³	7	12
Flamme Verte	7★	7★

parois en Magnofix




affichage graphique



système de charge à écluse



brasero autonettoyant



verre Total Black

